

Montaje para Soporte Top Case (Parrilla).

Nota:





No aprete todos los tornillos de cada parte hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a las platinas de sujeción. Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

Kit llaves Hexagonas
 Racher, kit copas para racher.



El Kit contiene

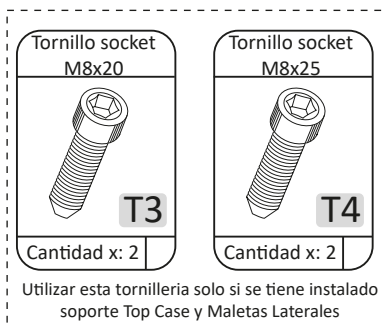

Instalación:

Retirar las agarraderas traseras y según la imagen 1. Asegurar el soporte de la siguiente manera, los Bujes A instalarlos por debajo de las platinas.

Si tiene instalado soporte Top Case y Soporte maletas laterales debe utilizar la tornillería T3 y T4.

Aflojar la tuerca del amortiguador e insertar el soporte. Para apretar el soporte solo utilizar una guasa a cada lado.


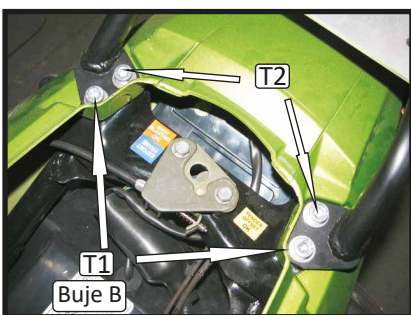


imagen 1

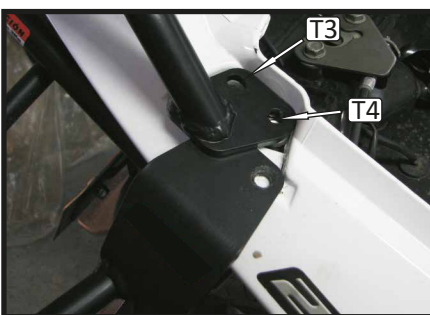

R **Recuerde:** Al terminar la instalación de las partes verifique que toda la tornillería este *debidamente* apretada, reajuste todos los tornillos.